
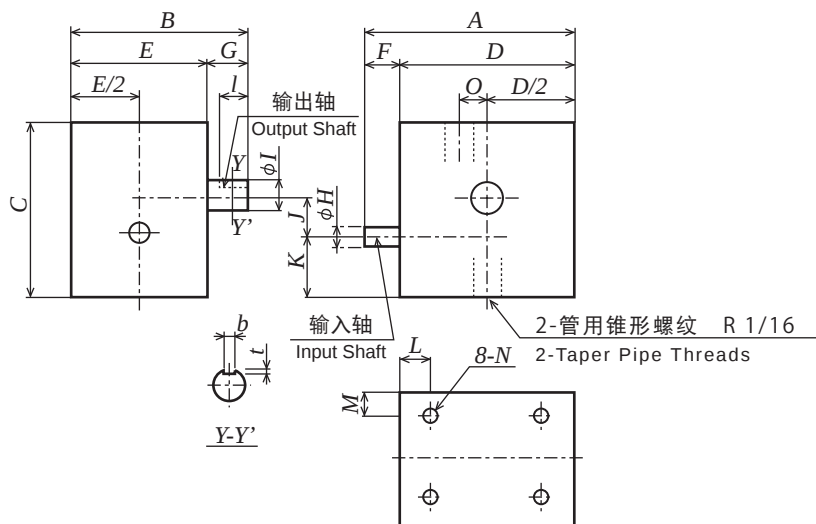


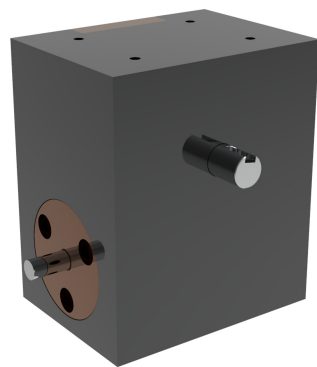


双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS55R-010DZ

产品型号			高	长	宽	轴长	轴长	输入轴	输出轴	键 槽						螺纹孔 8-N*深
Catalogue Number	A	B	C	D	E	F	G	H(h7)	I(h7)	b	t	l	K	L	M	Set Screw
WS 55R-010	55	45	45	45	35	10	10	Ø 5	Ø 8	3	1.8	8	16.5	8	7	8-M3*深6
WS 55R-020																
WS 55R-030																
WS 60R-040	60	50	55	50	40								20		8	
WS 60R-050													19			



产品型号	齿数比	中心距	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)						侧 隙	径向力负 荷容量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	J	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm	(')	(N)	W (kg)
WS 55R-010	10	9.5	27	24.8	17.6	14.2	11.3	9.9	40	24	0.22
WS 55R-020	20	9.5	27.8	25.2	18	14.7	11.7	10			0.23
WS 55R-030	30	12	59.3	54.2	39.6	32.7	26.6	23			0.23
WS 60R-040	40	14.5	101.7	92.8	69.4	57.7	46.9	41.1			0.34
WS 60R-050	50	17	153	140.2	106.9	89.3	72.9	63.9			0.36

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
 壳体表面处理： 黑色阳极氧化
 输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
 输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
 工作温度： -25 至 +125℃
 (可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)



径向力负荷作用点和旋转方向。
 Load position of overhang
 and direction of the rotation.

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受定制齿轮箱的制作要求，一台起订。
 we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

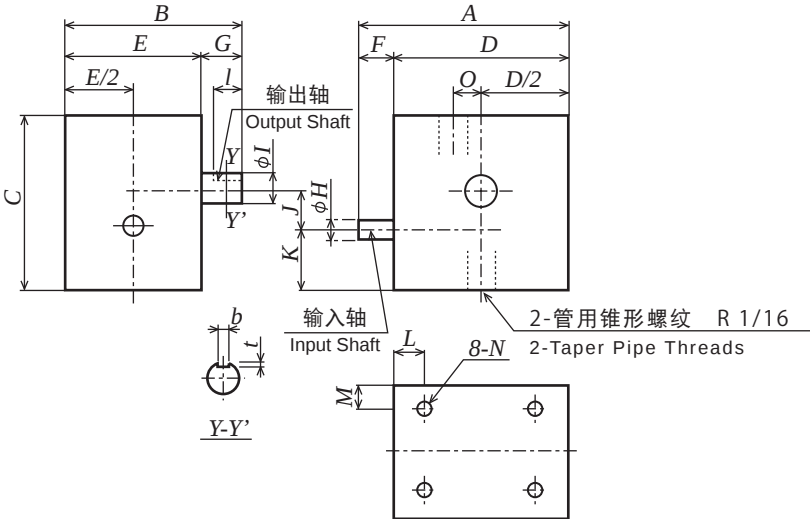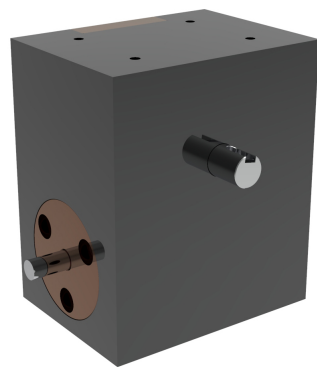


双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS65A-020DZ

产品型号			高	长	宽	轴长	轴长	输入轴	输出轴	键 槽						螺纹孔 8-N*深
Catalogue Number	A	B	C	D	E	F	G	H(h7)	I(h7)	b	t	l	K	L	M	Set Screw
WS 65R-020	65	55	55	50	40	15	15	Ø 6	Ø 8	3	1.8	12	20.9	10	8	8-M4*深6
WS 65R-030													18.9			
WS 75R-040	75	60	70	60	45	15	15	Ø 6	Ø 10	3	1.8	12	24	10	8	8-M4*深8
WS 75R-050													20			



产 品 型 号	齿数比	中心距	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)						侧 隙	径向力负 荷容许量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	J	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm	(')	(N)	W (kg)
WS 65R-020	20	13.2	9.9	8.5	5.1	3.9	2.7	2.3	25	20	0.36
WS 65R-030	30	17.2	14.1	12.3	7.6	5.7	4.2	3.5			0.38
WS 75R-040	40	21.2	18.0	15.8	9.9	7.5	5.5	4.6		33	0.60
WS 75R-050	50	25.2	21.9	18.9	12.3	9.3	6.9	5.8			0.64

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
壳体表面处理： 黑色阳极氧化
输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
工作温度： -25 至 +125℃
(可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.



径向力负荷作用点和旋转方向。
Load position of overhang
and direction of the rotation.

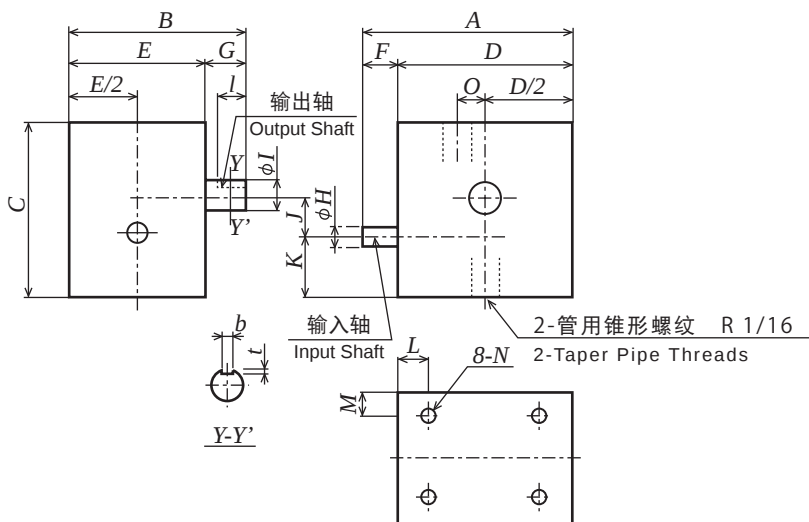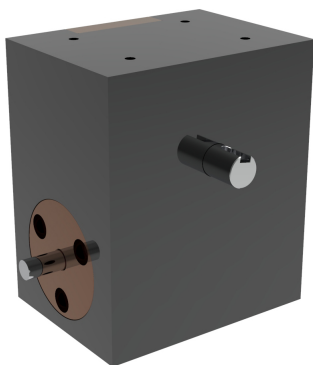


双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS80rR-010DZ

产 品 型 号			高	长	宽	轴长	轴长	输入轴	输出轴	键 槽						螺纹孔 8-N*深
Catalogue Number	A	B	C	D	E	F	G	H(h7)	I(h7)	b	t	l	K	L	M	Set Screw
WS 80R-010	80	65	70	60	45	20	20	Ø 8	Ø 10	3	1.8	15	26	10	5	8-M5*深10
WS 80R-020													26			
WS 80R-030										4	2.5		23.5			
WS 90R-040	90	75	85	70	50		25		Ø 15	5	3	20	28.5			
WS 90R-050											21					



产 品 型 号	齿数比	中心距	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)						侧 隙	径向力负荷容量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	J	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm	(')	(N)	W (kg)
WS 80R-010	10	18	34.5	29.7	16.9	12.7	9.1	7.3	25	24	0.61
WS 80R-020	20	18	24.9	21.4	12.0	8.9	6.3	5.1			0.61
WS 80R-030	30	23	35.2	30.6	17.8	13.1	9.5	7.8		44	0.65
WS 90R-040	40	28	45.1	39.0	23.3	17.2	12.6	10.4		58	0.98
WS 90R-050	50	33	54.7	47.4	28.6	21.4	15.6	12.9			1.02

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
 壳体表面处理： 黑色阳极氧化
 输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
 输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
 工作温度： -25 至 +125℃
 (可提供工作温度 -40 至 +125℃， 请备注。)





径向力负荷作用点和旋转方向。
Load position of overhang
and direction of the rotation.

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

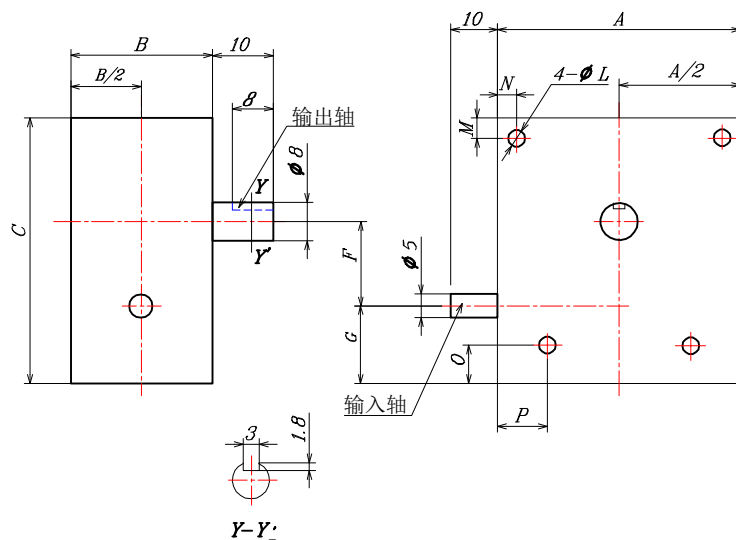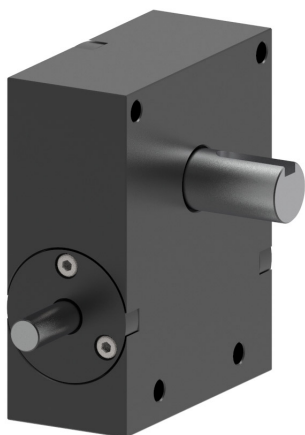

产 品 型 号	齿数比	中心距	长	宽	高					通孔	侧 隙	径向力 负荷容 许量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	J	A	B	C	M	N	O	P	Q	(')	(N)	W (kg)
WS 05A-010	1: 10	9.5	45	24	45	4	4	6	8	Φ3.2	40	24	0.22
WS 05A-020	1: 20	9.5											0.23
WS 05A-030	1: 30	12											0.23
WS 05A-040	1: 40	14.5	50	24	55	4.5	4.5	8	10	Φ4.2			0.34
WS 05A-050	1: 50	17											0.36
WS 05A-060	1: 60	19.5	55	24	65								0.41
WS 05A-080	1: 80	24.5	60	24	70								0.49

产 品 型 号	输入转速min(rpm) 和允许输出扭矩 (N·cm)					
Catalogue Number	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm
WS 05A-010	27	25	18	14	11	10
WS 05A-020	28	25	18	15	12	10
WS 05A-030	59	54	40	33	27	23
WS 05A-040	102	93	69	58	47	41
WS 05A-050	153	140	107	89	73	64
WS 05A-060	210	205	160	120	115	105
WS 05A-080	380	330	290	250	221	200

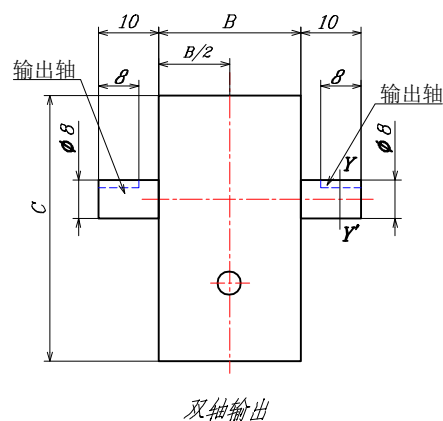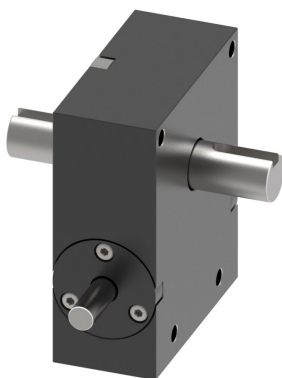

双轴输出

双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS05A-010DZ

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）

壳体表面处理： 黑色阳极氧化

输入轴材料： S45C (可提供不锈钢材料。)


输出轴材料： S45C (可提供不锈钢材料。)

工作温度： -25 至 +125°C

(可提供工作温度 -40 至 +125°C, 请备注。)



我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。

we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

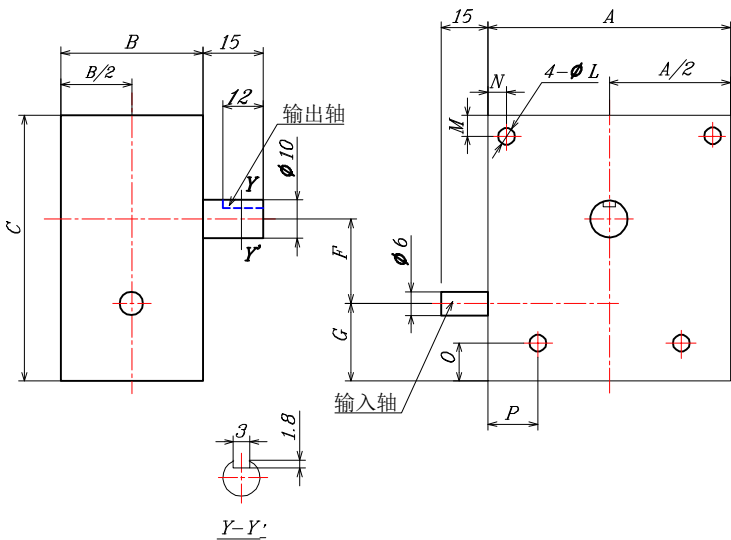

产 品 型 号	齿数比	中心距	高	长	宽						通孔	侧 隙	径向力 负荷容 许量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	J	A	B	C	G	M	N	O	P	Q	(')	(N)	W (kg)
WS 08A-010	1: 10	13.2	50	25	55	20.9	4.5	4.5	8	15	Φ4.2	25	20	0.36
WS 08A-020	1: 20	13.2				24								0.36
WS 08A-030	1: 30	17.2												0.38
WS 08A-040	1: 40	21.2	60	28	70	18.5	5	5	8	16	Φ5.2	33	33	0.60
WS 08A-050	1: 50	25.2												18.8
WS 08A-060	1: 60	29.2	70	28	80	5								
WS 08A-080	1: 80	37.2	80	28	100		1.80							

产品型号	输入转速min(rpm) 和允许输出扭矩 (N·cm)					
Catalogue Number	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm
WS 08A-010	82	71	50	41	32	29
WS 08A-020	84	75	53	44	35	30
WS 08A-030	179	164	119	98	79	69
WS 08A-040	306	281	207	172	139	122
WS 08A-050	465	424	319	238	217	192
WS 08A-060	650	560	480	402	350	334
WS 08A-080	980	910	830	710	624	586

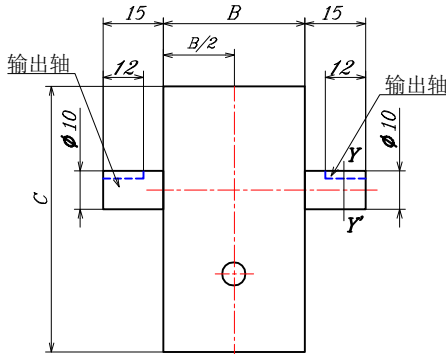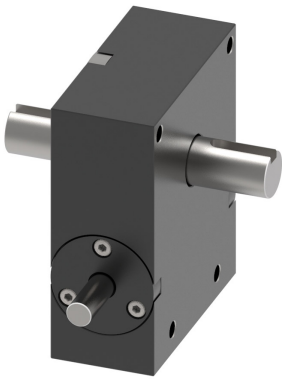


双轴输出

双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS08A-010DZ



壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
壳体表面处理： 黑色阳极氧化
输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
工作温度： -25 至 +125℃
(可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受定制齿轮箱的制作要求，一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

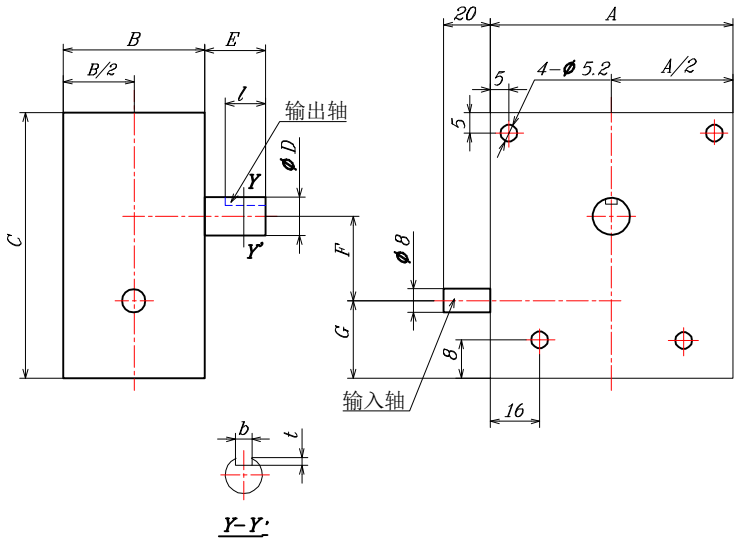

产 品 型 号	齿数比	中心距	长	宽	高	轴径			键 槽			侧 隙	径向力负荷容许量	重 量		
Catalogue Number	Gear Ratio	J	A	B	C	D	E	G	b	t	l	(')	(N)	W (Kg)		
WS 10A-010	1: 10	18	60	33	70	10	20	26.0	3	1.8	15	25	24	0.61		
WS 10A-020	1: 20	18														0.61
WS 10A-030	1: 30	23							12	23.0	4		2.5	15	44	0.65
WS 10A-040	1: 40	28	70	33	85	15	25	28.0	5	3	20		58	0.98		
WS 10A-050	1: 50	33						22.0						1.02		

产品型号	输入转速min(rpm) 和允许输出扭矩(N·cm)					
Catalogue Number	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm
WS 10A-010	191	171	112	90	69	58
WS 10A-020	192	174	120	98	78	67
WS 10A-030	409	374	265	218	175	152
WS 10A-040	697	638	463	382	309	271
WS 10A-050	1056	968	713	591	479	421

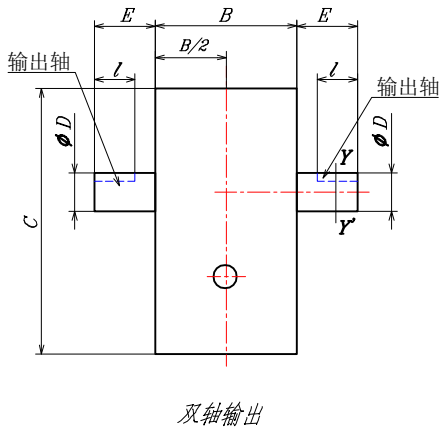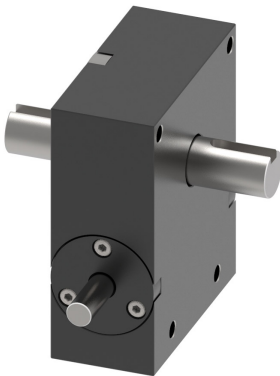


双轴输出

双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS10A-010DZ


壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
 壳体表面处理： 黑色阳极氧化
 输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
 输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
 工作温度： -25 至 +125℃
 (可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。
 we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

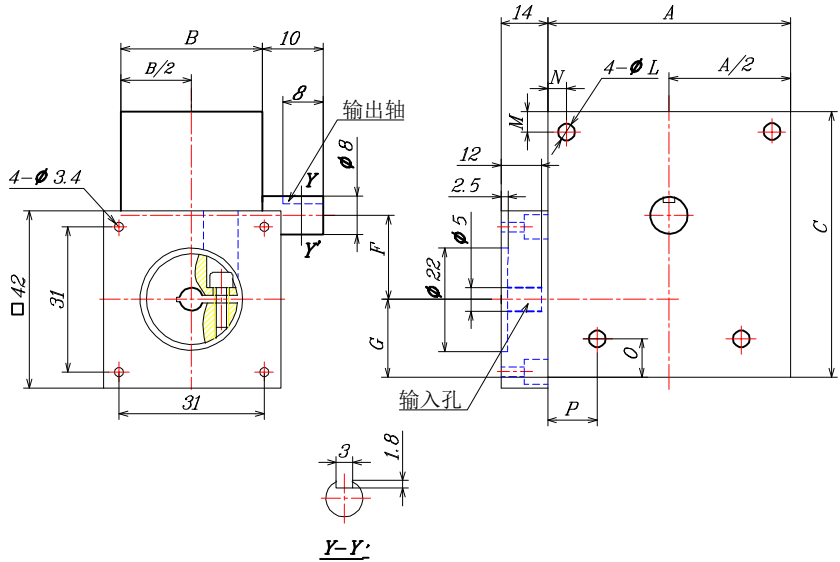

产品型号	齿数比	中心距	长	宽	高					通孔	侧隙	径向力 负荷容 许量	重量
Catalogue Number	Gear Ratio	J	A	B	C	M	N	O	P	Q	(')	(N)	W (kg)
WS 05B-010	1: 10	9.5	45	24	45	4	4	6	8	Φ3.2	40	24	0.22
WS 05B-020	1: 20	9.5											0.23
WS 05B-030	1: 30	12											0.23
WS 05B-040	1: 40	14.5	50	24	55	4.5	4.5	8	10	Φ4.2	40	24	0.34
WS 05B-050	1: 50	17											0.36
WS 05B-060	1: 60	19.5											0.41
WS 05B-080	1: 80	24.5	60	24	70								0.49


产品型号	输入转速min(rpm) 和允许输出扭矩 (N·cm)					
Catalogue Number	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm
WS 05B-010	27	25	18	14	11	10
WS 05B-020	28	25	18	15	12	10
WS 05B-030	59	54	40	33	27	23
WS 05B-040	102	93	69	58	47	41
WS 05B-050	153	140	107	89	73	64
WS 05B-060	210	205	160	120	115	105
WS 05B-080	380	330	290	250	221	200

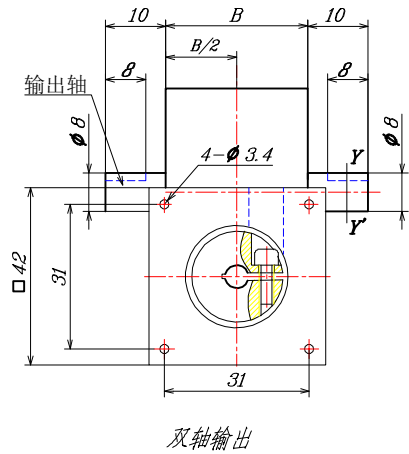

双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS05B-010DZ


壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
壳体表面处理： 黑色阳极氧化
输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
工作温度： -25 至 +125℃
(可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受定制齿轮箱的制作要求，一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

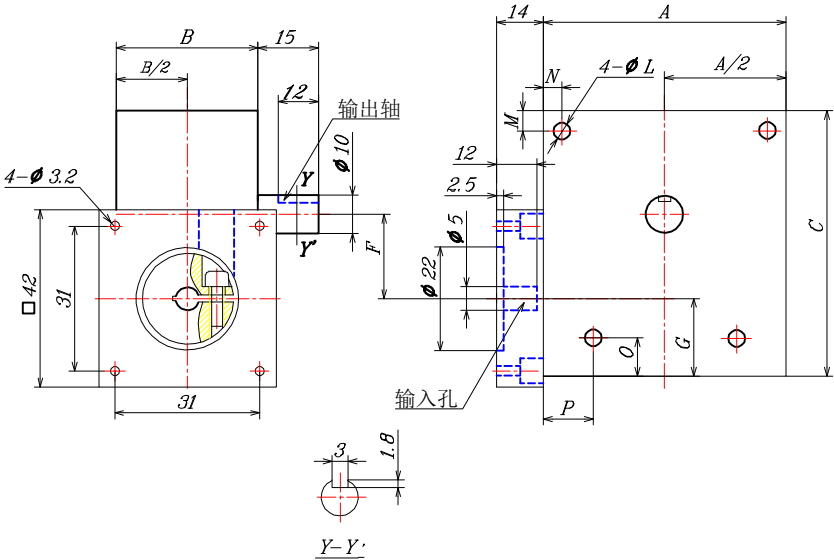

产 品 型 号	齿数比	中心距	高	长	宽						通孔	侧 隙	径向力 负荷容 许量	重 量				
Catalogue Number	Gear Ratio	J	A	B	C	G	M	N	O	P	Q	(')	(N)	W (kg)				
WS 08B-010	1: 10	13.2	50	25	55	20.9	4.5	4.5	8	15	Φ4.2	25	20	0.36				
WS 08B-020	1: 20	13.2				24								0.36				
WS 08B-030	1: 30	17.2												0.38				
WS 08B-040	1: 40	21.2	60	28	70	24	5	5	8	16	Φ5.2		33	0.60				
WS 08B-050	1: 50	25.2				18.5								0.64				
WS 08B-060	1: 60	29.2	70	28	80	18.8								5	5	8	16	1.24
WS 08B-080	1: 80	37.2	80	28	100													1.80


产品型号	输入转速min(rpm) 和允许输出扭矩 (N·cm)					
Catalogue Number	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm
WS 08B-010	82	71	50	41	32	29
WS 08B-020	84	75	53	44	35	30
WS 08B-030	179	164	119	98	79	69
WS 08B-040	306	281	207	172	139	122
WS 08B-050	465	424	319	238	217	192
WS 08B-060	650	560	480	402	350	334
WS 08B-080	980	910	830	710	624	586

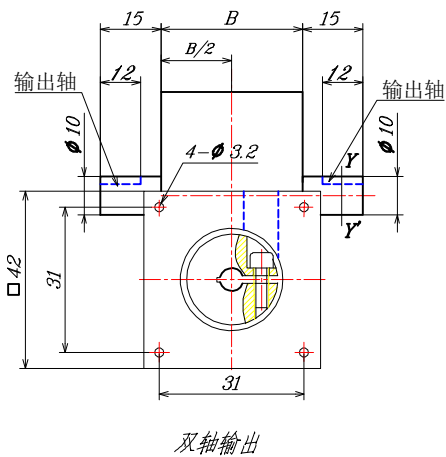

双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS08B-010DZ


壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
壳体表面处理： 黑色阳极氧化
输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
工作温度： -25 至 +125℃
(可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受定制齿轮箱的制作要求，一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

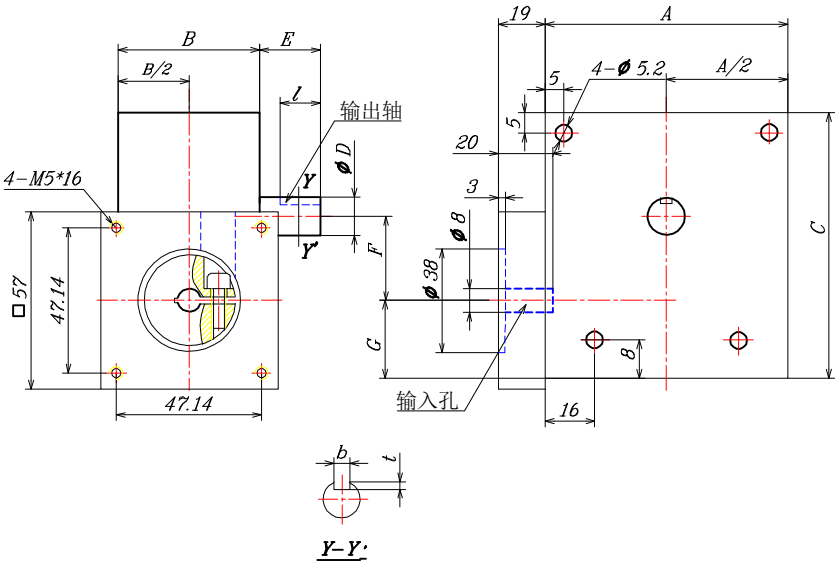

产 品 型 号	齿数比	中心距	长	宽	高	轴径			键 槽			侧 隙	径向力负荷容量	重 量		
Catalogue Number	Gear Ratio	J	A	B	C	D	E	G	b	t	l	(')	(N)	W (Kg)		
WS 10B-010	1: 10	18	60	33	70	10	20	26.0	3	1.8	15	25	24	0.61		
WS 10B-020	1: 20	18														0.61
WS 10B-030	1: 30	23							12		23.0		4	2.5	15	44
WS 10B-040	1: 40	28	70	33	85	15	25	28.0	5	3	20		58	0.98		
WS 10B-050	1: 50	33														


产品型号	输入转速min(rpm) 和允许输出扭矩(N·cm)					
Catalogue Number	50 rpm	100 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm	3000 rpm
WS 10B-010	191	171	112	90	69	58
WS 10B-020	192	174	120	98	78	67
WS 10B-030	409	374	265	218	175	152
WS 10B-040	697	638	463	382	309	271
WS 10B-050	1056	968	713	591	479	421

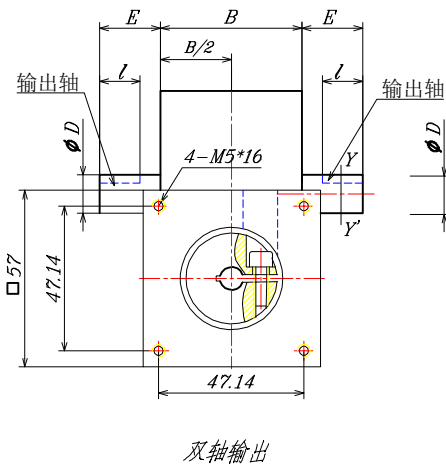

双轴输出，型号后面添加DZ，举例：WS10B-010DZ

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
壳体表面处理： 黑色阳极氧化
输入轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
输出轴材料： S45C （可提供不锈钢材料。）
工作温度： -25 至 +125℃
(可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.


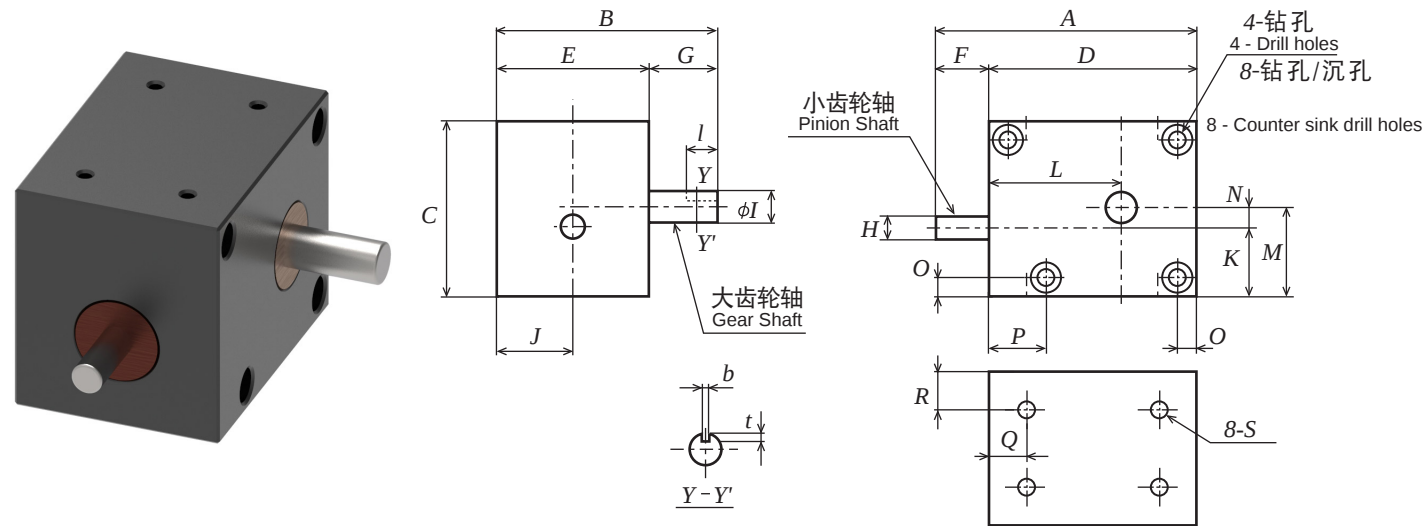


产品型号			高	长	宽											钻 孔 径	沉 孔 径	沉孔 深度	螺纹孔 8-S*深
Catalogue Number	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	O	P	Q	R				Set Screw
WHY 70R-005	70	58	45	55	40	15	18	20	17.5	36	22.5	5	14	10	10	Ø3.2	Ø 6.5	3.2	8-M3 *深5
WHY 90R-010	90	68	60	75	50	15	18	25	20	47	30	7	26	12	12	Ø4.2	Ø 8.0	4.3	8-M4 *深6
WHY 95R-005	95	75	60	75	50	20	25	25	20	49	30	7	28	12					
WHY 120R-010	120	80	80	100	55	20	25	27.5	25	62	40	10	27	15	12	Ø5.2	Ø 9.5	5.3	8-M5 *深8
WHY 125R-005	125	85	80	100	55	25	30	27.5	30	65	40	10	27	18					
WHY 150R-010	150	90	95	125	60	25	30	30	32.5	77	47.5	10	27	20					

产 品 型 号	齿数比	中心 偏移	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)								轴直径 Shaft		键 槽 Key Way			侧 隙	径向力负 荷容许量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	N	100 rpm	250 rpm	500 rpm	800 rpm	1000 rpm	1500 rpm	2000 rpm	2500 rpm	ØH (h7)	Øl (h7)	b	t	l	(')	(N)	W (kg)
WHY 70R-005	5	5	76	72	66	59	54	44	37	28	Ø 6	Ø 8	-	-	-	20	19	0.3
WHY 90R-010	10	10	76	71	64	56	51	41	34	27	Ø 6	Ø 8	-	-	-		19	0.6
WHY 95R-005	5	10	247	232	212	188	170	138	113	86	Ø 8	Ø 12	-	-	-		39	0.7
WHY 120R-010	10	15	186	173	156	137	124	100	83	65	Ø 8	Ø 12	-	-	-		39	1.3
WHY 125R-005	5	10	415	401	378	345	320	267	223	174	Ø 12	Ø 15	5	3	20		54	1.4
WHY 150R-010	10	15	357	336	307	272	247	198	159	118	Ø 12	Ø 15					54	2.2

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
 壳体表面处理： 黑色阳极氧化
 齿轮材料： 钢 （可提供不锈钢材料。）
 输出轴材料： 合金钢 （可提供不锈钢材料。）
 工作温度： -25 至 +125℃
 (可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术， 接受订制齿轮箱的制作要求， 一台起订。
 we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

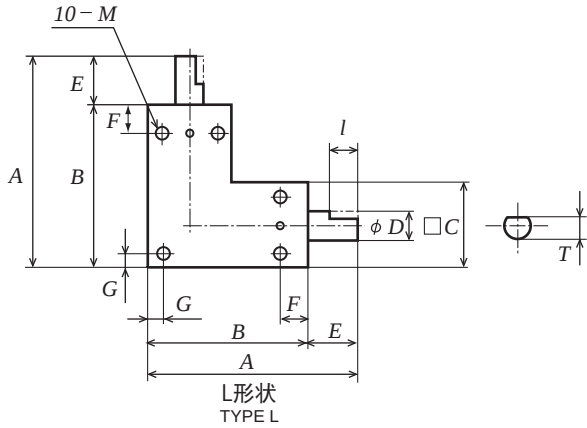



产 品 型 号				轴直径 Shaft				轴端的形状 Shape of Shaft end			螺纹孔 10-M*深
Catalogue Number	A	B	□ C	Ø D (h7)	E	F	G	Ø D	T	I	Set Screw
S35 L - 001	35	27	14	Ø 3	8	4	2	D	2.7	5	10-M2深4
S45 L - 001	45	33	18	Ø 4	12	5	3		3.3	8	10-M3深4
S65 L - 001	65	50	25	Ø 6	15	12	3.5	Ø	-	-	10-M4深6
S65 L - 002									-	-	
S80 L - 001	80	60	30	Ø 8	20	15	5		-	-	10-M5深6
S80 L - 002									-	-	
S90 L - 001	90	70	35	Ø 10	20	15	5		-	-	10-M5深7
S90 L - 002									-	-	
S105 L - 001	105	80	40	Ø 12	25	20	5		-	-	10-M6深7
S105 L - 002									-	-	

产品型号	齿数比	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)								侧隙	重量
Catalogue Number	Gear Ratio	50 rpm	100 rpm	250 rpm	500 rpm	800 rpm	1000 rpm	1500 rpm	2000 rpm	(')	W (g)
S35 L - 001	1	7.10	7.00	6.80	6.50	6.20	6.00	5.50	5.30	20	27
S45 L - 001	1	19	19	18	17	17	16	15	14	15	55
S65 L - 001	1	74	73	70	66	61	58	53	48	15	175
S65 L - 002	2	20	20	20	19	18	18	17	16		
S80 L - 001	1	138	136	129	120	110	104	92	83	15	290
S80 L - 002	2	40	40	38	37	35	34	32	30		
S90 L - 001	1	272	266	250	228	206	193	168	148	15	496
S90 L - 002	2	78	77	74	71	66	64	59	54		
S105 L - 001	1	443	432	402	360	320	298	254	222	15	725
S105 L - 002	2	142	140	134	126	117	112	101	92		

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
 壳体表面处理： 黑色阳极氧化
 齿轮材料： 钢 （可提供不锈钢材料。）
 输出轴材料： 合金钢 （可提供不锈钢材料。）
 工作温度： -25 至 +125℃
 (可提供工作温度 -40 至 +125℃, 请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。
 we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

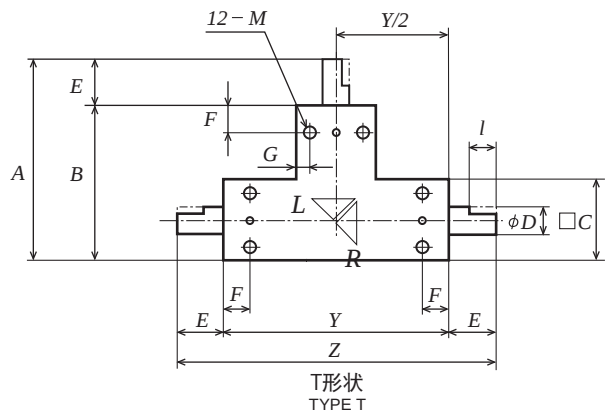



产 品 型 号						轴直径 Shaft				轴端的形状 Shape of Shaft end			螺纹孔 10-M*深
CataTogue NumSer	Z	Y	A	B	□ C	Ø D (h7)	E	F	G	Ø D	T	I	Set Screw
S45 T - 001	72	48	45	33	18	Ø 4	12	5	3	D	3.3	8	10-M3深4
S65 T - 001	105	75	65	50	25	Ø 6	15	12	3.5	Ø	-	-	10-M4深6
S65 T - 002											-	-	
S80 T - 001	130	90	80	60	30	Ø 8	20	15	5		-	-	10-M5深6
S80 T - 002											-	-	
S90 T - 001	145	105	90	70	35	Ø 10	20	15	5		-	-	10-M5深7
S90 T - 002											-	-	
S105 T - 001	170	120	105	80	40	Ø 12	25	20	5		-	-	10-M6深7
S105 T - 002											-	-	

产品型号	齿数比	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)								侧隙	重量
Catalogue Number	Gear Ratio	50 rpm	100 rpm	250 rpm	500 rpm	800 rpm	1000 rpm	1500 rpm	2000 rpm	(')	W (g)
S45 T - 001	1	19	19	18	17	17	16	15	14	15	75
S65 T - 001	1	74	73	70	66	61	58	53	48		246
S65 T - 002	2	20	20	20	19	18	18	17	16		
S80 T - 001	1	138	136	129	120	110	104	92	83		410
S80 T - 002	2	40	40	38	37	35	34	32	30		
S90 T - 001	1	272	266	250	228	206	193	168	148		679
S90 T - 002	2	78	77	74	71	66	64	59	54		
S105 T - 001	1	443	432	402	360	320	298	254	222		991
S105 T - 002	2	142	140	134	126	117	112	101	92		

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
壳体表面处理： 黑色阳极氧化
齿轮材料： 钢 （可提供不锈钢材料。）
输出轴材料： 合金钢 （可提供不锈钢材料。）
工作温度： -25 至 +125℃
(可提供工作温度 -40 至 +125℃, 请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

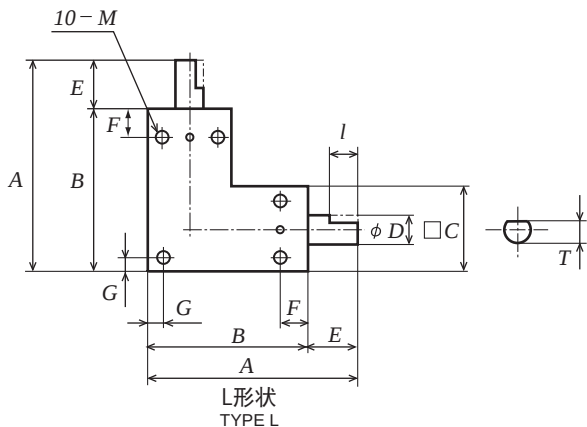



产 品 型 号				轴直径 Shaft				轴端的形状 Shape of Shaft end			端部螺纹孔 2-M*深	螺纹孔 10-M*深
Catalogue Number	A	B	□ C	Ø D (h7)	E	F	G	b	t	l	Set Screw	Set Screw
SH 70L-001	70	54	27	Ø 6	16	9	4	-	-	-	-	10-M4*深6
SH 85L-001	85	64	32	Ø 8	21	10	5	3	1.8	14	-	10-M5*深7
SH 95L-001	95	72	36	Ø 10	23	13	5	3	1.8	15	-	10-M5*深8
SH 115L-001	115	90	45	Ø 12	25	20	5	4	2.5	20	2-M4*深8	10-M5*深12
SH 120L-001	120	90	45	Ø 15	30	20	5	5	3.0	25		
SH 140L-001	140	110	55	Ø 15	30	25	6	5	3.0	25	2-M5*深10	10-M6*深13
SH 145L-001	145	110	55	Ø 20	35	25	6	6	3.5	30		
SH 165L-001	165	130	65	Ø 20	35	25	7	6	3.5	30	2-M5*深12	10-M6*深14
SH 170L-001	170	130	65	Ø 25	40	25	7	8	4.0	35		

产 品 型 号	齿数比	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)								侧 隙	径向力负荷 容许量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	250 rpm	500 rpm	800 rpm	1000 rpm	1500 rpm	2000 rpm	2500 rpm	3000 rpm	(')	(N)	W (kg)
SH 70L-001	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	15	25	0.2
SH 85L-001		2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5		36	0.4
SH 95L-001		3.7	3.7	3.7	3.6	3.3	3.0	2.9	2.8		58	0.5
SH 115L-001		5.2	5.2	5.2	5.0	4.7	4.4	4.3	4.1	10	83	1.8
SH 120L-001		5.2	5.2	5.2	5.0	4.7	4.4	4.3	4.1		83	1.8
SH 140L-001		13.3	13.3	12.6	12.2	11.2	10.7	10.3	-		166	3.1
SH 145L-001		13.3	13.3	12.6	12.2	11.2	10.7	10.3	-		166	3.2
SH 165L-001		26.2	25.6	23.9	22.9	21.3	20.3	-	-		245	5.4
SH 170L-001		26.2	25.6	23.9	22.9	21.3	20.3	-	-		245	5.5

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
壳体表面处理： 黑色阳极氧化
齿轮材料： 钢 （可提供不锈钢材料。）
输出轴材料： 合金钢 （可提供不锈钢材料。）
工作温度： -25 至 +125℃
(可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术， 接受订制齿轮箱的制作要求， 一台起订。
we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

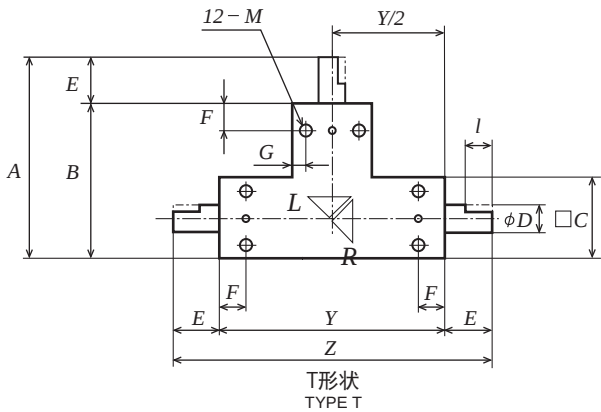



产 品 型 号						轴直径 Shaft				轴端的形状 Shape of Shaft end			端部 螺纹孔 2-M*深	螺纹孔 10-M*深
Catalogue Number	Z	Y	A	B	□ C	Ø D (h7)	E	F	G	b	t	l	Set Screw	Set Screw
SH 70T-001	113	81	70	54	27	Ø 6	16	9	4	-	-	-	-	10-M4*深6
SH 85T-001	138	96	85	64	32	Ø 8	21	10	5	3	1.8	14	-	10-M5*深7
SH 95T-001	154	108	95	72	36	Ø 10	23	13	5	3	1.8	15	-	10-M5*深8
SH 115T-001	143	93	115	90	45	Ø 12	25	20	5	4	2.5	20	2-M4 *深8	10-M5*深12
SH 120T-001	153	93	120	90	45	Ø 15	30	20	5	5	3.0	25		10-M5*深12
SH 140T-001	175	115	140	110	55	Ø 15	30	25	6	5	3.0	25	2-M5 *深10	10-M6*深13
SH 145T-001	185	115	145	110	55	Ø 20	35	25	6	6	3.5	30		10-M6*深13

产 品 型 号	齿数比	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)								侧 隙	径向力负荷容许 量	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	250 rpm	500 rpm	800 rpm	1000 rpm	1500 rpm	2000 rpm	2500 rpm	3000 rpm	(')	(N)	W (kg)
SH 70T-001	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	15	25	0.2
SH 85T-001	1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5		36	0.4
SH 95T-001	1	3.7	3.7	3.7	3.6	3.3	3.0	2.9	2.8		58	0.5
SH 115T-001	1	5.2	5.2	5.2	5.0	4.7	4.4	4.3	4.1	10	83	1.8
SH 120T-001	1	5.2	5.2	5.2	5.0	4.7	4.4	4.3	4.1		83	1.8
SH 140T-001	1	13.3	13.3	12.6	12.2	11.2	10.7	10.3	-		166	3.1
SH 145T-001	1	13.3	13.3	12.6	12.2	11.2	10.7	10.3	-		166	3.2

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
 壳体表面处理： 黑色阳极氧化
 齿轮材料： 钢 （可提供不锈钢材料。）
 输出轴材料： 合金钢 （可提供不锈钢材料。）
 工作温度： -25 至 +125℃
 (可提供工作温度 -40 至 +125℃, 请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术， 接受订制齿轮箱的制作要求， 一台起订。
 we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.

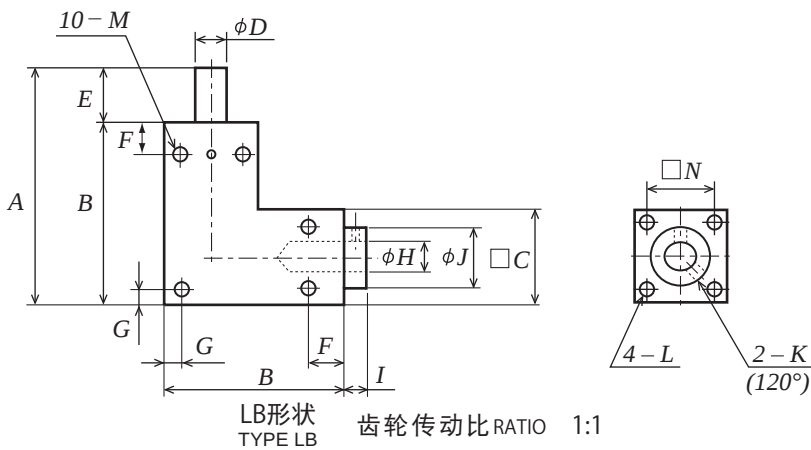

产品型号				轴直径 Shaft	孔径									螺纹孔 10-M*深
Catalogue Number	A	B	□ C	Ø D (h7)	H(h7)	E	I	Ø J	2-K(120°)	F	G	4-L*深度	□ N	Set Screw
ZK 65L-001A	65	50	25	Ø 6	Ø 5*深15	15	5	16	2-M3	12	3.5	4-M3*深6	19	10-M4*深6
ZK 65L-001B					Ø 6*深15								19	
ZK 80L-001A	80	60	30	Ø 8	Ø 6*深19	20		19		15	5	4-M3*深8	23	10-M5*深6
ZK 80L-001B					Ø 8*深19								23	
ZK 90L-001A	90	70	35	Ø 10	Ø 8*深19	20		21		15	5	4-M4*深8	25	10-M5*深7
ZK 90L-001B					Ø 10*深19								25	
ZK 105L-001A	105	80	40	Ø 12	Ø 10*深23	25	6	26	2-M4	20	5	4-M4*深10	30	10-M6*深7
ZK 105L-001B					Ø 12*深23								30	

产 品 型 号	齿数比	输入转速min(rpm) 和允许输入扭矩 (N·cm)								侧 隙	重 量
Catalogue Number	Gear Ratio	50 rpm	100 rpm	250 rpm	500 rpm	800 rpm	1000 rpm	1500 rpm	2000 rpm	(')	W (g)
ZK 65L-001A	1	74	73	70	66	61	58	53	48	15	169
ZK 65L-001B											167
ZK 80L -001A		138	136	129	120	110	104	92	83		293
ZK 80L-001B											289
ZK 90L-001A		272	266	250	228	206	193	168	148		465
ZK 90L-001B											460
ZK 105L-001A		443	432	402	360	320	298	254	222		722
ZK 105L-001B											713

壳体材料： 铝合金 （可提供不锈钢材料。）
 壳体表面处理： 黑色阳极氧化
 齿轮材料： 钢 （可提供不锈钢材料。）
 输出轴材料： 合金钢 （可提供不锈钢材料。）
 工作温度： -25 至 +125℃
 (可提供工作温度 -40 至 +125℃，请备注。)

我们将灵活运用本公司生产精密齿轮箱的经验技术，接受订制齿轮箱的制作要求，一台起订。
 we make customizde gearboxes with our past experience and know-how of precise and small standard gears from 1pc.